

■ APRESENTAÇÃO



A botoeira dupla liga/desliga eletromagnética linha Ck21 é para aplicação de partida direta de motores monofásico 220V. Pode-se citar alguns exemplos de aplicação como: uso em betoneiras, furadeiras de bancada, máquinas agrícolas, etc. Uma importante característica dessa chave é, por se tratar de uma chave eletromagnética, se a botoeira estiver ligada e tiver uma queda de energia, quando retornar, a chave retorna desligada. Essa característica é de suma importância para garantir a segurança dos usuários dos equipamentos.


■ MODELOS

Modelo	Tensão	Corrente
CK21A	250Vca	16(12)A
CK21B	250Vca	16(12)A
CK21D	250Vca	16(12)A

■ CARACTERÍSTICAS


Especificações Técnicas	
Corrente nominal	16(12)A
Quantidade de Contatos	2NA
Tensão de comutação máx.	250Vca
Tensão Nominal da Bobina	220Vca
Grau de Proteção	IP54
Largura Conector tipo Faston	Lingueta 6,5mm
Recorte do painel	24 x 46 mm
Vida mecânica	70.000 operações
Vida elétrica	50.000 operações
Material dos contatos	Liga de prata
Temperatura de operação	-40°C ~ +85°C

■ DIAGRAMA DE LIGAÇÃO




■ DIMENSÕES (mm)

CK21A

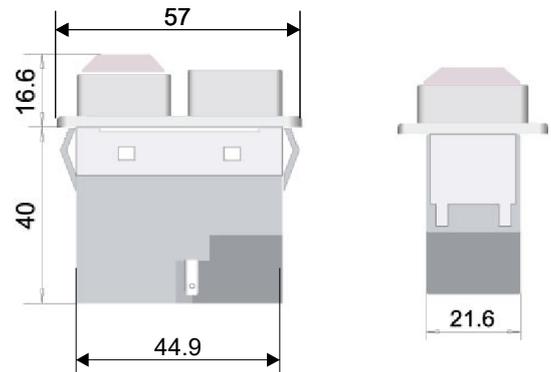

CK21B

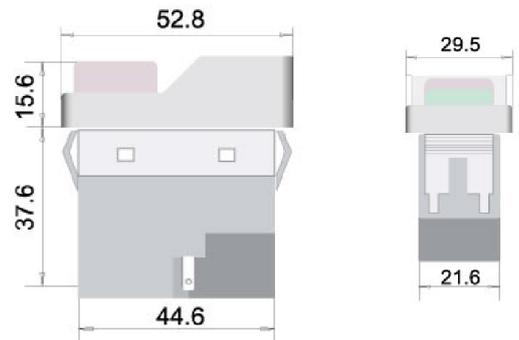

CK21D

