


■ APRESENTAÇÃO

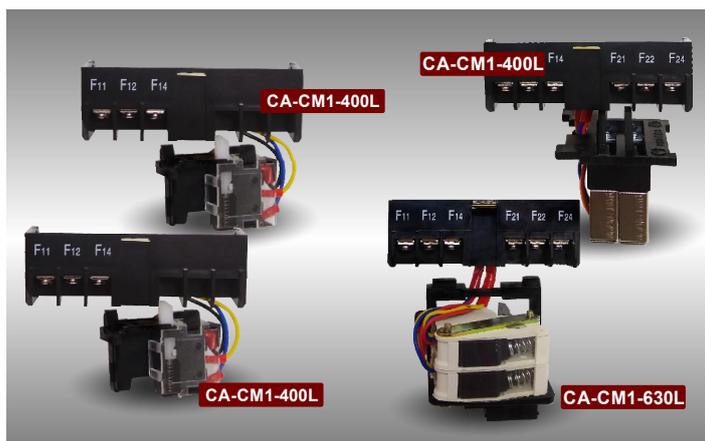

O contato auxiliar para **disjuntor caixa moldada Tripolar** é um dispositivo que tem como objetivo sinalizar a posição de aberto ou fechado dos contatos principais do disjuntor caixa moldada.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas

Aplicação	Disjuntor Caixa Moldada (CM1-3P)
Tipo	Contato Auxiliares
Terminal	Parafuso
Corrente e Tensão de Operação	6A / 250 VCA @ Resistiva

■ MODELOS

Modelos	Quantidades de Contatos	Disjuntores Caixa Moldada (CM1-3P)
CA-CM1-100L	1 Contato Reversível (1NA+1NF)	70A, 80A, 90A, 100A PQ e 125A PQ
CA-CM1-225L	1 Contato Reversível (1NA+1NF)	100A GR, 125A GR, 150A, 160A, 175A, 200A 225A PQ e 250A PQ
CA-CM1-400L	2 Contatos Reversível (2NA+2NF)	225A GR, 250A GR, 300A, 315A, 350A e 350A
CA-CM1-630L	2 Contatos Reversível (2NA+2NF)	450A, 500A, 600A e 630A

■ FUNÇÕES

- O contato **NA** (normalmente aberto) fecha quando o disjuntor está na posição armado
- O contato **NF** (normalmente fechado) permanece fechado quando o disjuntor está na posição desligado ou desarmado.
- Este bloco não diferencia se o disjuntor está **desligado** ou **desarmado**, é a mesma indicação.