

■ APRESENTAÇÃO



O programador horário digital foi desenvolvido para ligar e desligar automaticamente cargas com horários pré-programados. Se trata de um equipamento com fácil instalação, basta instalar a carga que se deseja controlar, programar os horários de ligar e desligar e pronto.

■ MODELO

| Modelo | Programas |
|-----------|----------------|
| KG316T-II | 16 ON / 16 OFF |

■ ESPECIFICAÇÕES

| Especificações Técnicas | |
|-----------------------------|---------------|
| Voltagem bivolt automático: | 80~260V |
| Frequência | 45~65Hz |
| Consumo | < 4VA |
| Corrente Máxima | 25A/250V |
| Escala mínima programável | 1 minuto |
| Temperatura trabalho | -25°C~60°C |
| Fixação | Trilho DIN 35 |

■ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Inicializar:

Para ligar o produto pressione o botão **C** (reset).

Bloqueio:

O teclado será automaticamente bloqueado se, após 30 segundos, nenhum botão for pressionado. Para indicar o bloqueio é apresentado no canto inferior esquerdo do display o símbolo '⏏'.

Para desbloquear o teclado, pressione o botão **C/R** por 3 segundos, até que o símbolo '⏏' desapareça.

Ajuste Horário:

Após desbloquear o display;

1. Pressione o botão **H+** para alterar a hora atual.
2. Pressione o botão **M+** para alterar o minuto atual.
3. Pressione o botão **D+** para mudar o dia atual da semana.
4. Pressione o botão **⌚** por 3 segundos para alterar o padrão da hora apresentada (AM/PM ou 24 horas).

Função (AUTOMÁTICO / MANUAL):

Pressione a tecla **MANUAL** para selecionar a função; AUTO para controle automático, ON ou OFF para controle manual.


Programação:

Para configurar a programação seguem os passos:

1. Assim que o display estiver desbloqueado. Pressione a tecla **P** até selecionar o programa; '1 ON';
2. Para configurar o programa '1 ON', use as teclas **H+** para selecionar a hora, **M+** para selecionar os minutos e a tecla **D+** para selecionar os dias em que ele irá ligar.
3. Pressione a tecla **P** novamente, até selecionar o programa '1 OFF';
4. Para configurar o programa '1 OFF', use as teclas **H+** para selecionar a hora, **M+** para selecionar os minutos e a tecla **D+** para selecionar os dias em que ele irá desligar.
5. Repita os passos de 1 à 4, configurando todas as programações necessárias para sua aplicação.

Dias da semana: **MO** Segunda-Feira, **TU** Terça-Feira, **WE** Quarta-Feira, **TH** Quinta-Feira, **FR** Sexta-Feira, **SA** Sábado, **SU** Domingo.

■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

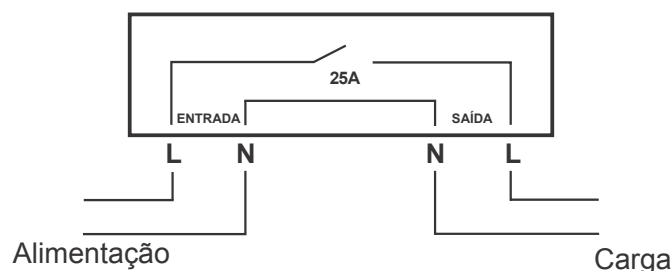

■ DIMENSÕES (mm)

