

■ APRESENTAÇÃO



■ MODELO

Modelo	Cor	Plugue
GMT03A-BR	Branca	Padrão Brasileiro

■ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ajuste da hora:


Gire o relógio no sentido horário até que a seta indique a hora atual, cada barra de espaço corresponde a 15 minutos. Para horários que não são múltiplos de 15, arredonde a hora.

Programação:

Para configurar a programação, deslize para fora os pinos vermelhos indicando os períodos que a carga ficará ligada. Cada pino representa 15 minutos. Faça os ciclos necessários para a sua carga, em seguida plugue a carga no conector frontal do timer.

Botão: (I) Liga a saída manualmente.

(Ⓞ) Liga/Desliga a saída através da programação.

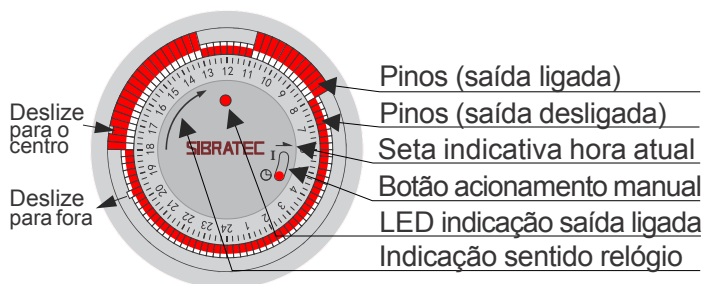

O Timer analógico foi desenvolvido para ligar e desligar automaticamente aparelhos elétricos ou eletrônicos com horários programados. Se trata de um equipamento portátil de fácil instalação, basta ligar na tomada da rede elétrica, ligar o aparelho no timer, programar os horários que deverá ligar e desligar e pronto.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Voltagem bivolt automático:	110-220V
Frequência	60Hz
Consumo stand-by	1,4W
Corrente Máxima	10A
Escala mínima programável	15 minutos

■ POTÊNCIAS MÁXIMAS

Tensão	Tipos de Carga		
	Resistiva	Indutiva	Lâmp. Fluorescente
110V	1000W	400VA	300VA
220V	2000W	800VA	600VA

■ DIMENSÕES (mm)

