


### ■ APRESENTAÇÃO

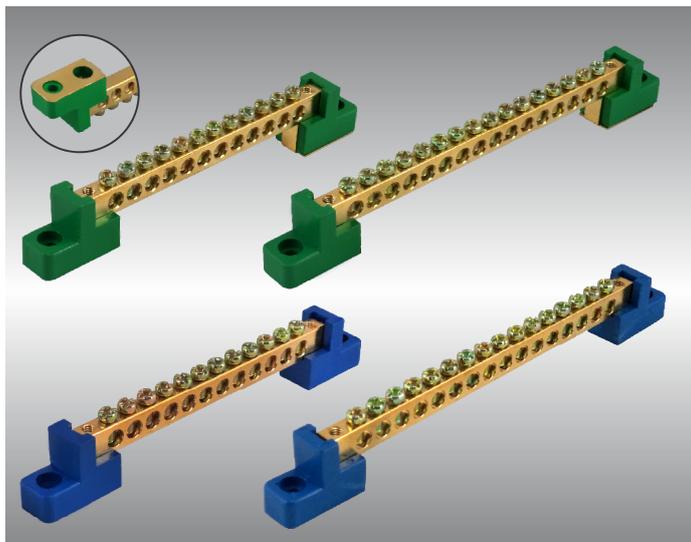

A linha de barramentos de Terra e Neutro SIBRATEC foram projetados para agilizar e organizar as montagens de quadros de comando e distribuição com capacidade de até 80A.

### ■ ESPECIFICAÇÕES



#### Especificações Técnicas

Tensão Máxima	500V
Corrente Máxima	80A/500V à 40°C
Temperatura de Operação	-30°C à 110°C
Norma	EN 60947-1
Fixação	Parafusos

### ■ MODELOS

Modelos	Cor	Vias
HC-004/6*9-N12P	Azul	12
HC-004/6*9-N16P	Azul	16
HC-004/6*9-T12P	Verde	12
HC-004/6*9-T16P	Verde	16

### ■ DIMENSÕES (mm)

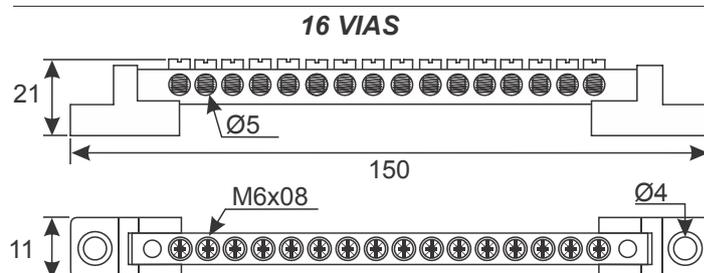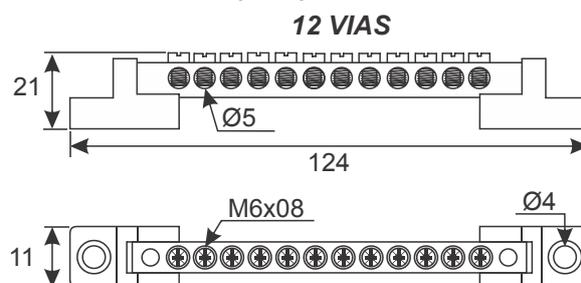

### ■ BITOLA CONEXÕES

Diâmetro do furo (mm)	Cabo com Terminal (mm <sup>2</sup> )	Cabo sem Terminal (mm <sup>2</sup> )
5	0,5 - 10	1,5 - 10