

As chaves liga desliga LW30 SIBRATEC foram desenvolvidas para ligar e desligar cargas, seja ela um motor elétrico ou até mesmo a alimentação geral de um painel. Totalmente compatível com a norma NR12 que diz respeito a segurança em máquinas e equipamentos. Possui local para utilização de cadeado, evitando assim o acionamento não previsto. Disponíveis em dois distintos modelos, sendo um para utilização em porta de painel e outro já com caixa dedicada..

ASPECTO VISUAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO		LW30-20	LW30-32	LW30-63
Corrente térmica nominal	A	20	32	63
Voltagem operacional	V	240	440	240
		440	240	440
Acionamento				
AC-21A	A/KW	20	32	63
AC-22A	A/KW	20	32	63
AC-23A	A/KW	x	x	22/5.5
				22/11
AC-3	A/KW	10/2	10/5.5	15/4
				15/7.5
				36/11
				36/18.5

MODELOS DISPONÍVEIS

MODELOS	
LW30-20A	Chave Rotativa Liga/Desliga Porta de Painel Tripolar 20A sem caixa
LW30-32A C/	Chave Rotativa Liga/Desliga Porta de Painel Tripolar 32A com caixa
LW30-32A S/	Chave Rotativa Liga/Desliga Porta de Painel Tripolar 32A sem caixa
LW30-63A C/	Chave Rotativa Liga/Desliga Porta de Painel Tripolar 63A com caixa
LW30-63A S/	Chave Rotativa Liga/Desliga Porta de Painel Tripolar 63A sem caixa


DIMENSÕES (mm)

Modelo sem caixa

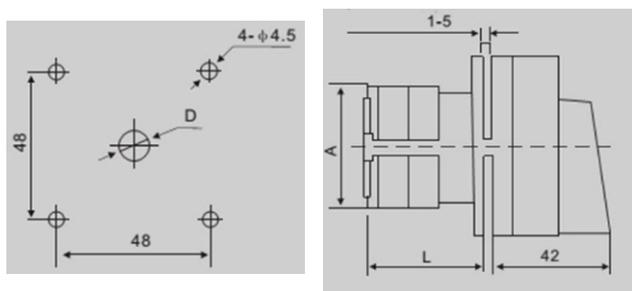

MODELO SEM CAIXA	Dimensões (mm)		
	A	L	Diâmetro
LW30-20	43	43	8,5
LW30-32	58	55	10
LW30-63	66	72,5	10

Modelo com caixa

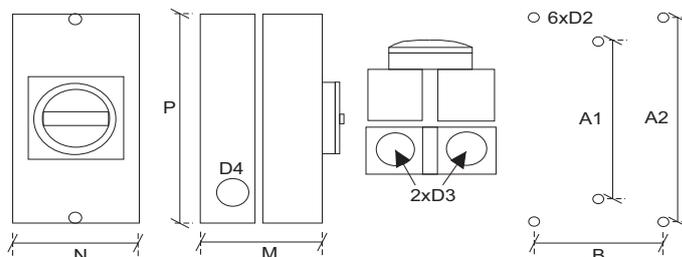

MODELO COM CAIXA	Dimensões (mm)									
	D3	D4	M	N	P	A1	A2	B	D2	
LW30-32	Φ23	Φ19	85	83	160	150	--	--	Φ4.2	
LW30-63	Φ29	Φ23	100	95	190	178	--	--	Φ4.2	