


Os Contatores Modulares SIBRATEC da série RLMC são apropriados para utilização em circuitos de força para até 25A (AC-1 / Ac7a) e estão de acordo com a norma IEC1095. Podem ser usados em aplicações como sistema de iluminação, sistema de aquecimento ou resfriamento, controle elétrico de porta rolante, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Corrente Nominal de Operação	25 A
Tensão Nominal de Isolamento	500 Vac
Tensão Nominal de Operação	230 Vac
Frequência	50 / 60 Hz
Sinalização Local	Indicador de cor
Suporte de Montagem	Trilho DIN 35mm
Tensão da bobina	230 Vac
Modelos: RLMC-H25 1NA	1 pólo - 1 NA
RLMC-H25 2NA	2 pólos - 2 NA
RLMC-H25 1NA+1NF	1 pólos - 1 NA + 1 NF
RLMC-H25 4NA	4 pólos - 4 NA

ASPECTO VISUAL


RLMC-H25 1NA



R1 MC-H25 2NA



RLMC-H25 1NA+1NF





RLMC-H25 4NA



DIMENSÕES (mm)


RLMC-H25 1NA /
RLMC-H25 2NA /
RLMC-H25 1N+1NF

RLMC-H25 4NA

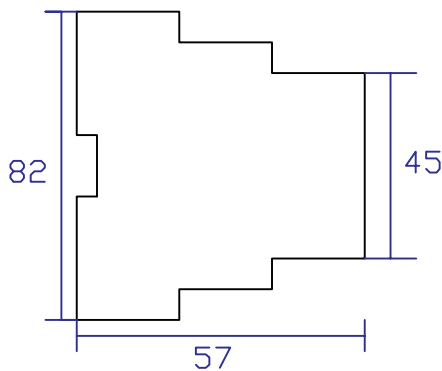


ESQUEMA DE LIGAÇÃO


RLMC-H25 1NA



RLMC-H25 2NA



RLMC-H25 1NA+1NF



RLMC-H25 4NA

