
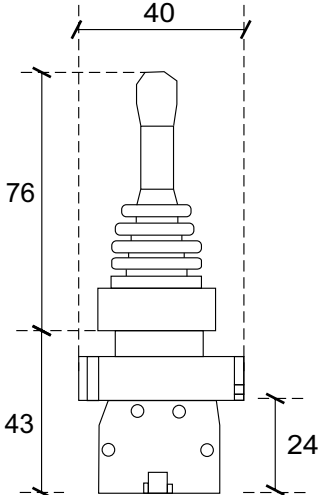

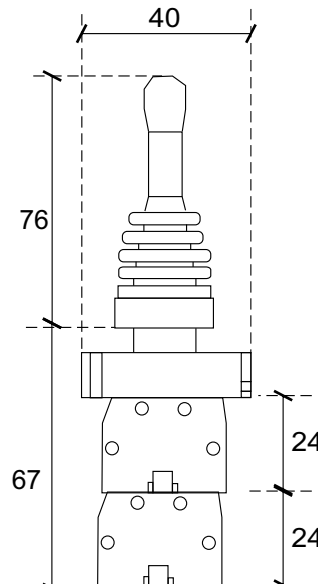


Manipuladores	Posições	Código	Contatos	Dimensões(mm)
	2 posições com retorno ao centro	XM - 3E2	2 NA	
	4 posições com retorno ao centro	XM - 3E4	4 NA	

- Bloco de Contato

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Corrente Suportada	Ac3 6A - 400V
Corrente de Condução (Ith)	10A max
Durabilidade mecânica	10 ⁶ operações
Durabilidade elétrica	5x10 ⁶ operações
Temperatura de trabalho	-30°C a +70°C