

Os temporizadores eletrônicos, são equipamentos projetados para aplicações industriais onde qualidade, confiabilidade, robustez e baixo custo são requisitos fundamentais. Esses equipamentos são montados em caixa plástica ABS de forma compacta para permitir uma aplicação segura em todo tipo de indústrias.


**ASPECTO VISUAL**




**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Modelo	Temporizador
Alimentação	220VCA ou 24VCA/VCC
Fixação	Trilho DIN 45mm
Precisão	6% fundo de escala
Consumo	3VA
Saída	1 contato reversível
Capacidade do relé de saída	5A/250VCA carga resistiva
Vida útil dos contatos	100.000 operações
Temperatura de operação	0 à 50°C
Peso	102g
Indicação frontal	LED vermelho relé acionado LED verde relé alimentado
Umidade relativa	>95% sem condensação
Dimensões físicas	22,5x65x75mm
Escala disponíveis	6,15,30,60 segundos
	3,6,15,30,60 minutos

**DIAGRAMA DE LIGAÇÃO**

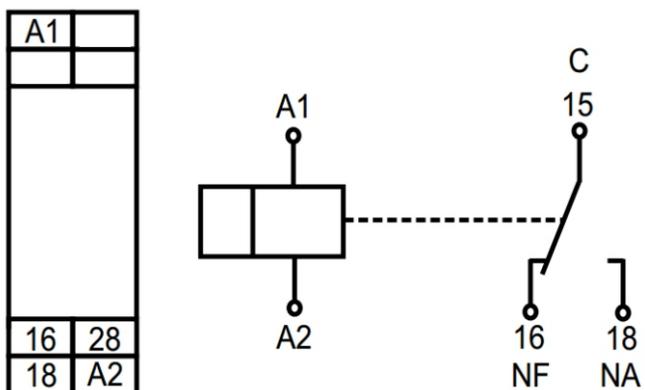

**DIMENSÕES FÍSICAS**

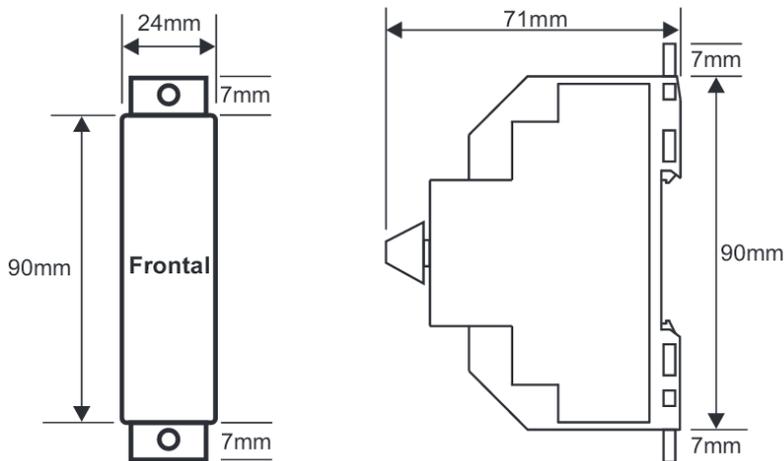

**DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO**

