

■ APRESENTAÇÃO



Os compactos medidores da linha AD22 foram desenvolvidos na mesma carcaça dos tradicionais sinaleiros 22mm. Buscando atender necessidades de espaço e de indicação luminosa em painéis elétricos.


■ MODELOS

| Modelos | Cor | Medição |
|--------------|----------|-------------------|
| AD22-22VAM-R | Vermelho | Tensão / Corrente |
| AD22-22VAM-G | Verde | Tensão / Corrente |
| AD22-22VAM-Y | Amarelo | Tensão / Corrente |


■ ESPECIFICAÇÕES

| Especificações Técnicas | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensão (alimentação / medição) | 60~500VCA |
| Corrente | 0 ~100A (Mini TC) |
| Frequência | 50/60Hz |
| Display LED | 2 x 3 Dígitos |
| Vida útil | ≥ 50.000 Horas |
| Material | Plástico Auto Extinguível VO |
| Grau de Proteção | IP65 (com capa IP67) |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 55°C |
| Furação do Painel | Ø22mm |
| Norma | IEC947-5-1 |

■ DIMENSÕES (mm)

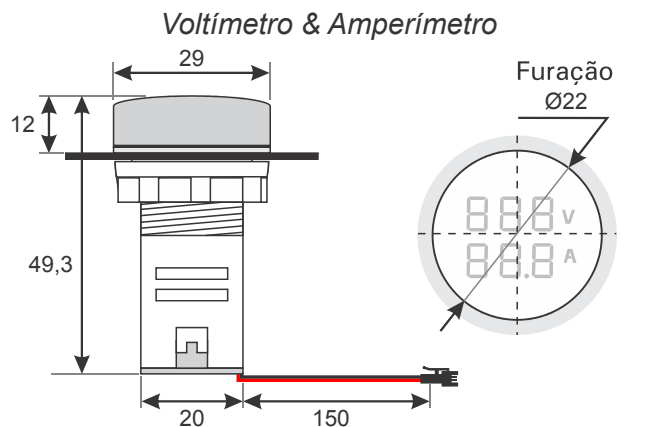

■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

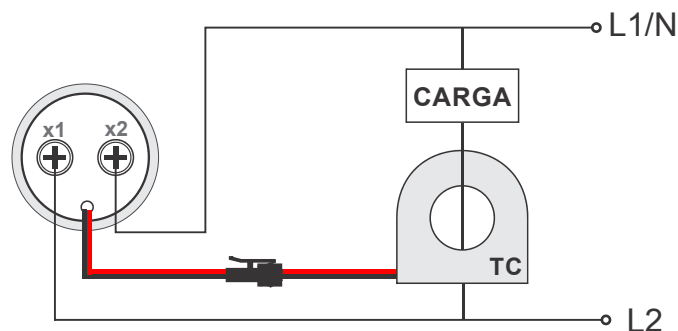

Transformador de corrente (TC)

